


ICF REXwall – Distanziatore

Il sistema ICF REXwall Wind è caratterizzato da un completo programma di elementi modulari, tra i quali fondamentale importanza rivestono il Jolly Pannel e il **distanziatore**. Il distanziatore ha la funzione di garantire la tenuta del sistema e di determinare lo spessore interno del muro in calcestruzzo armato. Oltre alla funzione di tenuta ha anche la funzione di alloggiamento dei ferri di armatura orizzontali. Ogni tipologia di distanziatore permette di ottenere tre tipologie di spessore di muratura, in base al posizionamento all'interno delle asole della guida multi sezione: in questo modo con un unico distanziale si riescono ad ottenere tre spessori di muratura differente. Ogni distanziatore inoltre è provvisto di agganci che vanno a fermarsi alla guida multi sezione una volta inseriti e che mi garantiscono la tenuta del sistema in fase di getto per evitare il problema del sollevamento.

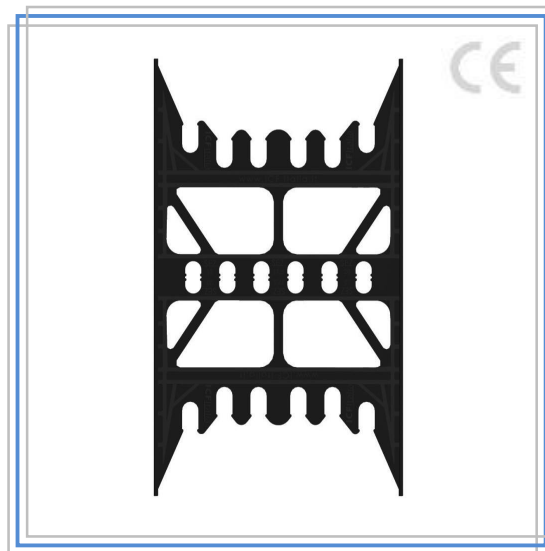

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Dimensione distanziatore: 10 (ferro), 20, 30 cm.
Possibilità, nel caso del distanziatore da 20 o 30) di dividere il distanziatore in due parti per poter ottenere un'interasse dei ferri orizzontali minore.
Da utilizzare per la creazione di murature in calcestruzzo con isolamento termico in adesione alla struttura stessa assieme a pannelli Jolly e Jolly wind.




SPECIFICHE PRESTAZIONALI

La resistenza alla trazione dei distanzianti è provata presso i nostri laboratori interni per poter sopperire alle spinte del calcestruzzo in fase di getto.



CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione per la qualità certificato
UNI EN ISO 9001
EPS con Certificato **CE**



VOCE DI CAPITOLATO

Distanziatori in materiale plastico o metallico che collegano tra loro i due pannelli Jolly Pannel e permettono la realizzazione di differenti sezioni del setto in cls (15/17,5/20/22,5/25) caratterizzati da un valore di trasmittanza termica U minore di 0,234 W/m²K, tipo ICF REXwall di Rexpol.

